



PRESIÓN

Presión › Manómetros Mecánicos

SERIE 60



Manómetro a Cápsula Baja Presión

Baja Presión

DESCRIPCIÓN

Esta serie de manómetros y vacuómetros está destinada a ser aplicada en procesos de baja y muy baja presión (máximo 0,6 bar). Debe usarse en procesos con fluidos líquidos o gaseosos, limpios no cristalizables, compatible con los materiales indicados para los internos del manómetro y dentro del rango de temperatura admisible. No debe ser expuesto a condiciones ambientales no compatibles con los materiales constitutivos del mismo y/o con su grado de protección.

APLICACIONES

Gas

Aplicaciones de baja y muy baja presión



Características técnicas, opcionales y dimensiones completas en la página siguiente

SERIE 60



Características Técnicas, Opcionales y Dimensiones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principio de medición Cápsula (diafragma)

MATERIALES

Conexión	6063: Latón natural 6363: Latón cromado
Tubo bourdón	Aleación cobre
Caja – Aro	6063: Acero SAE 1010 pintada en negro 6363: Acero inoxidable AISI 304 con aro repujado
Cuadrante	Aluminio pintado blanco mate
Aguja	Aluminio pintado negro
Visor	Polycarbonato
Diámetros	63 mm
Tipo de conexión	Radial

ROSCAS

Ø 63 mm 1/4" BSP

Precisión EN837 clase 1.6–2.5%
ASME B40, 1 Grade B

Grado de protección 6063: IP43
6363: IP65

Rangos -600 a 600 mbar

ESCALAS

Simple en negro sobre fondo blanco

TEMPERATURAS

Ambiente mínima: -20°C · máxima: 60°C

Fluido mínima: -20°C · máxima: 60°C

Almacenamiento mínima: -40°C · máxima: 70°C

OPCIONALES

Esfera Personalizada


Aguja Color a pedido

Otras personalizaciones a pedido.

DIMENSIONES (mm)

	6063	6363
	R	R
A	66	73
B	40	39
C	65	65,5
D	55	55
E	9	9
F	10	10
R	1/4" BSP	1/4" BSP
SW	14	14

REFERENCIA DE MEDIDAS

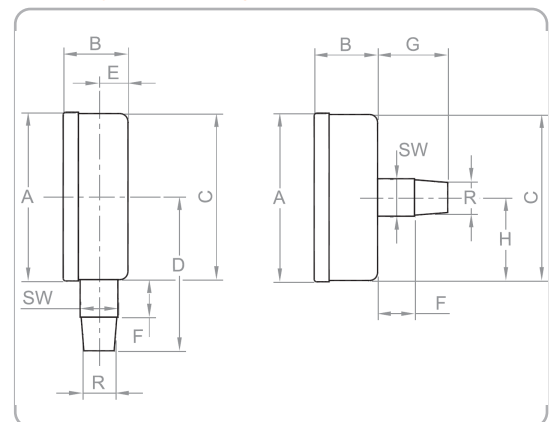

La empresa se reserva el derecho a modificar los datos consignados en este catálogo, sin previo aviso.

Fuente: jmhsrl.odoo.com/manometros-serie-60