



PRESIÓN

Presión › Manómetros Mecánicos

SERIE 62

Manómetro a Cápsula Muy Baja Presión

Visor de Vidrio



COMPRÁ ONLINE


DESCRIPCIÓN

Esta serie de manómetros y vacuómetros está destinada a ser aplicada en procesos de baja y muy baja presión (máximo 0,6 bar). Debe usarse en procesos con fluidos líquidos o gaseosos, limpios no cristalizables, compatibles con los materiales indicados para los internos del manómetro y dentro del rango de temperatura admisible. No debe ser expuesto a condiciones ambientales no compatibles con los materiales constitutivos del mismo y/o con su grado de protección.

APLICACIONES

Gas

Aplicaciones de baja y muy baja presión

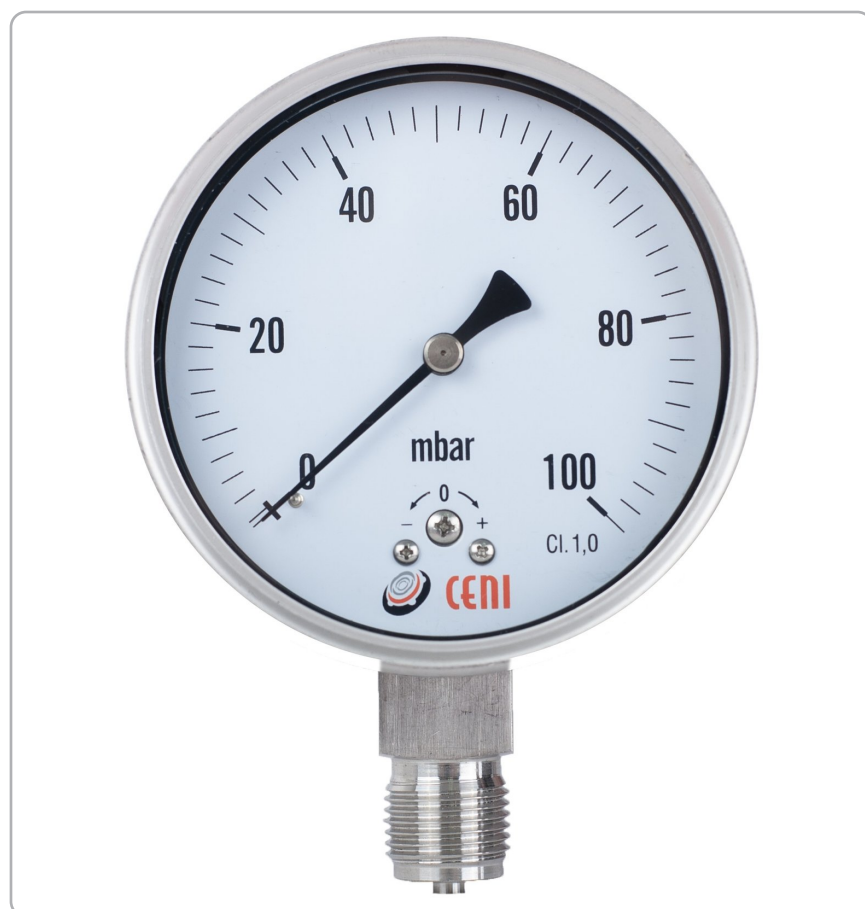

Características técnicas, opcionales y dimensiones completas en la página siguiente

SERIE 62



Características Técnicas, Opcionales y Dimensiones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principio de medición Cápsula (diafragma)

MATERIALES

Conexión	Acero inoxidable AISI 316
Diafragma / Cápsula	Acero inoxidable AISI 316
Caja – Aro	Acero inoxidable AISI 304 · cierre bayoneta
Cuadrante	Aluminio pintado blanco mate
Aguja	Aluminio pintado negro
Visor	Vidrio
Diámetros	63 mm / 100 mm
Tipo de conexión	Radial
Ajuste de cero	Frontal

ROSCAS

Ø 63 mm / Ø 100 mm 1/4" / 1/2" BSP

Precisión EN837 clase: 1% (Ø100 mm) · 1,6% (Ø63 mm)
ASME B40, 1 Grade B

Grado de protección IP54

Rangos -600 a 600 mbar

ESCALAS

Simple en negro sobre fondo blanco

TEMPERATURAS

Ambiente mínima: -20°C · máxima: 60°C

Fluido mínima: -20°C · máxima: 60°C

Almacenamiento mínima: -40°C · máxima: 70°C

OPCIONALES

Esfera Personalizada


Aguja Color a pedido

Otras personalizaciones a pedido.

DIMENSIONES (mm)

	6263	62100
	R	R
A	64	100
B	32	49
C	62	98
D	55	88
E	11	18
F	12	16
R	1/4" NPT	1/2" NPT
SW	14	22

REFERENCIA DE MEDIDAS

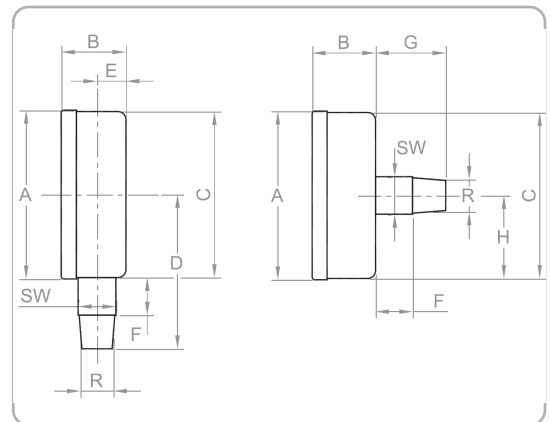

La empresa se reserva el derecho a modificar los datos consignados en este catálogo, sin previo aviso.

Fuente: jmhsrl.odoo.com/manometros-serie-62

