



PRESIÓN

Presión › Sellos Separadores

SERIE SBA



COMPRÁ ONLINE

Sello Separador Bridado ANSI B16.5

Línea Bridada



FABRICACIÓN PROPIA

DESCRIPCIÓN

La Serie SBA de separadores a diafragma CENI está integrada por una gama de modelos con conexión a proceso bridada bajo norma ASME B 16.5, aplicable a un amplio espectro de industrias en las que las exigentes condiciones de proceso y las características de las instalaciones hacen necesario contar con dispositivos de gran robustez mecánica, con bajo mantenimiento y alta confiabilidad operativa.

APLICACIONES



Petroquímica



Oil & Gas




Industria en general



Procesos bridados



etc.

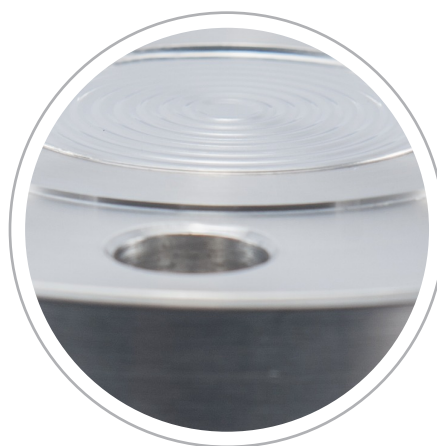

Características técnicas, accesorios y dimensiones completas en la página siguiente

SERIE SBA



Características Técnicas y Dimensiones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principio	Sello a diafragma metálico con conexión a proceso bridada bajo norma ASME B16.5	Presión de trabajo	Según rating de brida y temperatura de proceso
MATERIALES		Temperatura de trabajo	-20°C a +120°C
Membrana	Acero inoxidable AISI 316L		
Cuerpo	Acero inoxidable AISI 316		
Líquido de transmisión	Según especificaciones del cliente		
Conexión a proceso	Bridada ANSI B16.5 (ratings 150 a 2500 lb)		
Cara	RF		

OPCIONALES

- ☐ Materiales de cuerpo y membrana según especificación del cliente
- ☐ Capilar de extensión
- ☐ Flushing Ring
- ☐ Cara con ranura para Ring Joint
- ☐ Otras personalizaciones a pedido

MATERIALES ESPECIALES DISPONIBLES


- Hastelloy
- Monel
- Titanio
- Tantalio
- Acero Super Dúplex

Se verifica el material de construcción y de diafragma en función del fluido de proceso y su temperatura antes de confirmar cada pedido.

DIMENSIONES (mm)

	1"	1½"	2"	2½"	3"
SERIE 150					
A	110	125	150	180	190
B	35	35	35	35	35
C	12,7	15,9	17,5	22,3	22,3
D	79,4	98,4	120,7	139,7	152,4
E	4 x 15,9	4 x 15,9	4 x 19,1	4 x 19,1	4 x 19,1
F	50,8	73	92,1	104,5	127
SERIE 300					
A	125	155	165	190	210
B	35	35	35	35	35
C	15,9	19,1	20,7	23,9	27
D	88,9	114,3	127	149,2	168,3
E	4 x 19,1	4 x 22,2	8 x 19,1	8 x 22,2	8 x 22,2
F	50,8	73	92,1	104,8	127
SERIE 600					
A	125	155	165	190	210
B	35	35	35	35	35
C	17,5	22,3	25,4	28,6	31,8
D	88,9	114,3	127	149,2	168,3
E	4 x 19,1	4 x 22,2	8 x 19,1	8 x 22,2	8 x 22,2
F	50,8	73	92,1	104,8	127
SERIE 1500					
A	150	180	215	245	265
B	35	35	35	35	35
C	28,6	31,8	38,1	41,3	47,7
D	101,6	123,9	165,1	190,5	203,2
E	4 x 25,4	4 x 28,6	8 x 25,4	8 x 28,6	8 x 31,8
F	50,8	73	92,1	104,8	127
SERIE 2500					
A	160	205	235	265	305
B	35	35	35	35	35
C	35	44,5	50,8	57,2	66,7
D	108	146	171,4	196,8	228,6
E	4 x 25,4	4 x 31,8	8 x 28,6	8 x 31,8	8 x 34,9
F	50,8	73	92,1	104,8	127

REFERENCIA DE MEDIDAS

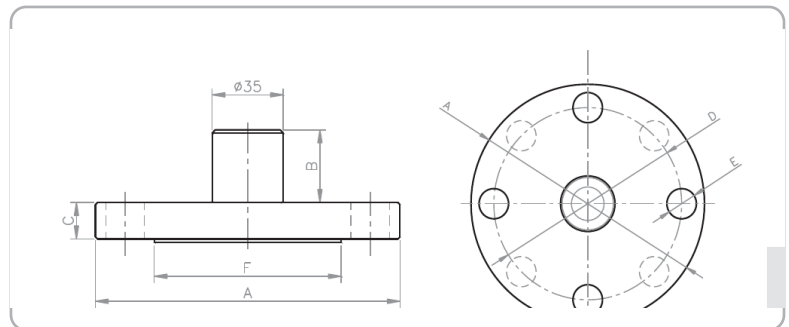

La empresa se reserva el derecho a modificar los datos consignados en este catálogo, sin previo aviso.

Fuente: tienda.jmh.com.ar/sellos-separadores