



PRESIÓN

Presión › Sellos Separadores

SERIE SBAA



COMPRÁ ONLINE

Sello Separador Bridado Aflorante ASME

Línea Bridada



FABRICACIÓN PROPIA

DESCRIPCIÓN

La Serie SBAA de separadores a diafragma CENI está integrada por una gama de modelos de tipo aflorante, con conexión a proceso bridada bajo norma ASME B 16.5, aplicable a un amplio espectro de industrias en las que las condiciones de proceso y las características de las instalaciones requieren que la cara sensible del medidor se introduzca en la conexión a proceso existente, de manera de evitar bolsillos donde se pueda acumular producto y/o sedimentos, siendo requisito importante una gran robustez mecánica, bajo mantenimiento y alta confiabilidad operativa.

APLICACIONES



Petroquímica



Oil & Gas



Industria en general



Procesos bridados



etc.



Características técnicas, accesorios y dimensiones completas en la página siguiente

SERIE SBAA



Características Técnicas y Dimensiones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principio	Sello a diafragma metálico de tipo aflorante, con conexión a proceso bridada bajo norma ASME B16.5, diseñado para evitar bolsillos de acumulación de producto y sedimentos	Presión de trabajo	Según rating de brida y temperatura de proceso
		Temperatura de trabajo	-20°C a +120°C

MATERIALES

Membrana	Acero inoxidable AISI 316L
Cuerpo	Acero inoxidable AISI 316
Líquido de transmisión	Según especificaciones del cliente
Conexión a proceso	Bridada ASME B16.5 (ratings 150 a 2500 lb), diafragma aflorante
Cara	RF

OPCIONALES

- ☐ Materiales de cuerpo y membrana según especificación del cliente
- ☐ Capilar de extensión
- ☐ Cara con ranura para Ring Joint
- ☐ Otras personalizaciones a pedido

MATERIALES ESPECIALES DISPONIBLES

Hastelloy

Monel

Titanio

Tantalio


Acero Super Dúplex

Se verifica el material de construcción y de diafragma en función del fluido de proceso y su temperatura antes de confirmar cada pedido.

DIMENSIONES (mm)

		1"	1½"	2"	2½"	3"
SERIE 150	A	110	125	150	180	190
	B	35	35	35	35	35
	C	12,7	15,9	17,5	22,3	22,3
	D	79,4	98,4	120,7	139,7	152,4
	E	4 x 15,9	4 x 15,9	4 x 19,1	4 x 19,1	4 x 19,1
	F	50,8	73	92,1	104,5	127
	G*	24	37,8	49	58,7	73,5
SERIE 300	A	125	155	165	190	210
	B	35	35	35	35	35
	C	15,9	19,1	20,7	23,9	27
	D	88,9	114,3	127	149,2	168,3
	E	4 x 19,1	4 x 22,2	8 x 19,1	8 x 22,2	8 x 22,2
	F	50,8	73	92,1	104,8	127
	G*	24	37,8	49	58,7	73,5
SERIE 600	A	125	155	165	190	210
	B	35	35	35	35	35
	C	17,5	22,3	25,4	28,6	31,8
	D	88,9	114,3	127	149,2	168,3
	E	4 x 19,1	4 x 22,2	8 x 19,1	8 x 22,2	8 x 22,2
	F	50,8	73	92,1	104,8	127
	G*	24	37,8	49	58,7	73,5
SERIE 1500	A	150	180	215	245	265
	B	35	35	35	35	35
	C	28,6	31,8	38,1	41,3	47,7
	D	101,6	123,9	165,1	190,5	203,2
	E	4 x 25,4	4 x 28,6	8 x 25,4	8 x 28,6	8 x 31,8
	F	50,8	73	92,1	104,8	127
	G*	24	37,8	49	58,7	73,5

REFERENCIA DE MEDIDAS

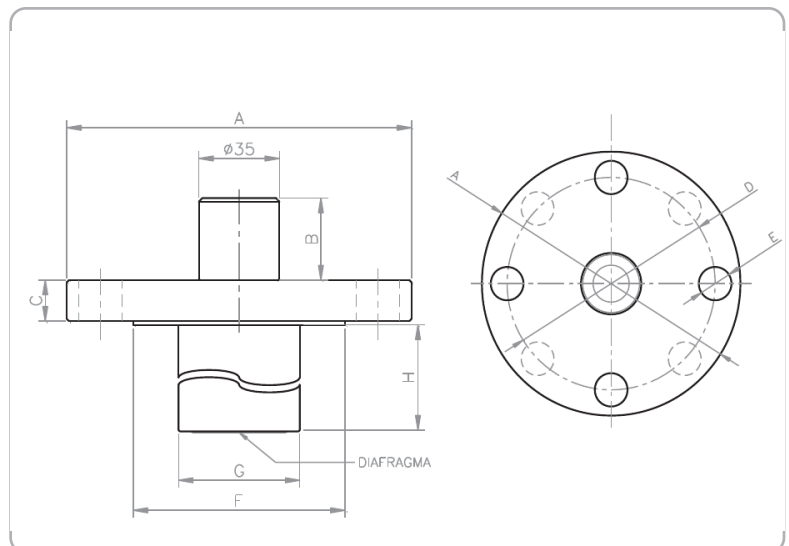

SERIE SBAA




Dimensiones (continuación)

DIMENSIONES (mm) – continuación

		1"	1½"	2"	2½"	3"
SERIE 2500	A	160	205	235	265	305
	B	35	35	35	35	35
	C	35	44,5	50,8	57,2	66,7
	D	108	146	171,4	196,8	228,6
	E	4 x 25,4	4 x 31,8	8 x 28,6	8 x 31,8	8 x 34,9
	F	50,8	73	92,1	104,8	127
	G*	24	37,8	49	58,7	73,5

REFERENCIA DE MEDIDAS

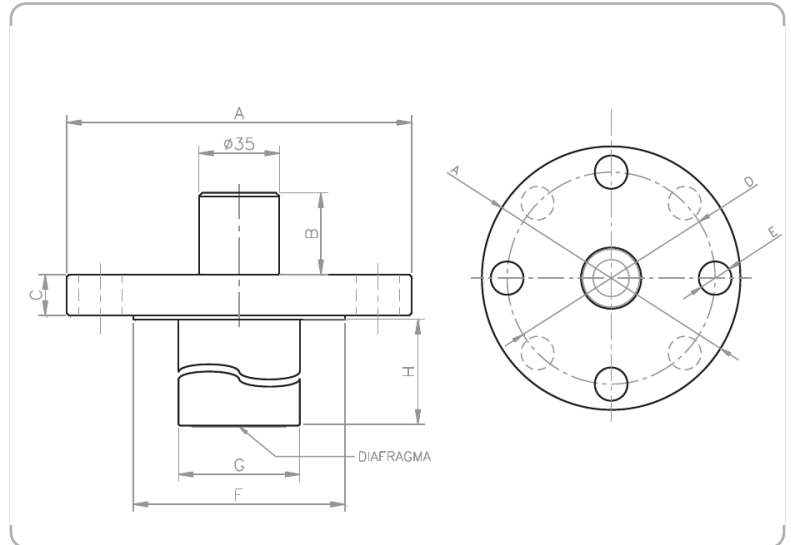

El largo total (H) se define de acuerdo al pedido del cliente. La empresa se reserva el derecho a modificar los datos consignados en este catálogo, sin previo aviso.

Fuente: tienda.jmh.com.ar/sellos-separadores

