



PRESIÓN

Presión › Sellos Separadores

SERIE SBLJ



COMPRÁ ONLINE

Sello Separador Bridado Lap Joint ASME B16.5

Línea Bridada



FABRICACIÓN PROPIA

DESCRIPCIÓN

La Serie SBLJ de separadores a diafragma CENI está integrada por una gama de modelos con conexión a proceso bridada bajo norma ASME B 16.5 tipo Lap Joint, aplicable a un amplio espectro de industrias en las que las exigentes condiciones de proceso y las características de las instalaciones hacen necesario contar con dispositivos de gran robustez mecánica, con bajo mantenimiento y alta confiabilidad operativa.

APLICACIONES



Petroquímica



Oil & Gas



Industria en general



Procesos bridados



etc.



Características técnicas, accesorios y dimensiones completas en la página siguiente

SERIE SBLJ



Características Técnicas y Dimensiones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principio	Sello a diafragma metálico con conexión a proceso bridada tipo Lap Joint bajo norma ASME B16.5	Presión de trabajo	Según rating de brida y temperatura de proceso
MATERIALES		Temperatura de trabajo	-20°C a +120°C
Membrana	Acero inoxidable AISI 316L		
Cuerpo	Acero inoxidable AISI 316		
Líquido de transmisión	Según especificaciones del cliente		
Conexión a proceso	Bridada ASME B16.5 tipo Lap Joint (ratings 150 a 2500 lb)		
Conexión a instrumento	1/2" NPT		
Cara	RF		

OPCIONALES

- ☐ Materiales de cuerpo y membrana según especificación del cliente
- ☐ Capilar de extensión
- ☐ Flushing Ring
- ☐ Conexión a instrumento según especificaciones del cliente
- ☐ Otras personalizaciones a pedido

MATERIALES ESPECIALES DISPONIBLES

Hastelloy

Monel

Titanio

Tantalio


Acero Super Dúplex

Se verifica el material de construcción y de diafragma en función del fluido de proceso y su temperatura antes de confirmar cada pedido.

DIMENSIONES (mm)

		1"	1½"	2"	2½"	3"
SERIE 150	A	110	125	150	180	190
	B	47	52	55	59	60
	C	12,7	15,9	17,5	22,3	22,3
	D	79,4	98,4	120,7	139,7	152,4
	E	4 x 15,9	4 x 15,9	4 x 19,1	4 x 19,1	4 x 19,1
	F	50,8	73	92,1	104,5	127
	G	35	50	62,5	75,4	91,4
SERIE 300	A	125	155	165	190	210
	B	57	60	63	68	76
	C	15,9	19,1	20,7	23,9	27
	D	88,9	114,3	127	149,2	168,3
	E	4 x 19,1	4 x 22,2	8 x 19,1	8 x 22,2	8 x 22,2
	F	50,8	73	92,1	104,8	127
	G	35	50	62,5	75,4	91,4
SERIE 600	A	125	155	165	190	210
	B	57	62	67	71	76
	C	17,5	22,3	25,4	28,6	31,8
	D	88,9	114,3	127	149,2	168,3
	E	4 x 19,1	4 x 22,2	8 x 19,1	8 x 22,2	8 x 22,2
	F	50,8	73	92,1	104,8	127
	G	35	50	62,5	75,4	91,4
SERIE 1500	A	150	180	215	245	265
	B	74	77	90	97	106
	C	28,6	31,8	38,1	41,3	47,7
	D	101,6	123,9	165,1	190,5	203,2
	E	4 x 25,4	4 x 28,6	8 x 25,4	8 x 28,6	8 x 31,8
	F	50,8	73	92,1	104,8	127
	G	35	50	62,5	75,4	91,4

REFERENCIA DE MEDIDAS

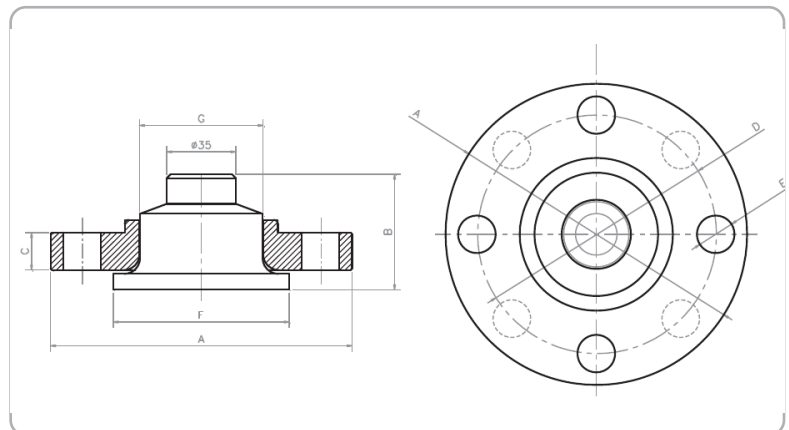

SERIE SBLJ




Dimensiones (continuación)

DIMENSIONES (mm) – continuación

		1"	1½"	2"	2½"	3"
SERIE 2500	A	160	205	235	265	305
	B	81	93	103	112	125
	C	35	44,5	50,8	57,2	66,7
	D	108	146	171,4	196,8	228,6
	E	4 x 25,4	4 x 31,8	8 x 28,6	8 x 31,8	8 x 34,9
	F	50,8	73	92,1	104,8	127
	G	35	50	62,5	75,4	91,4

REFERENCIA DE MEDIDAS

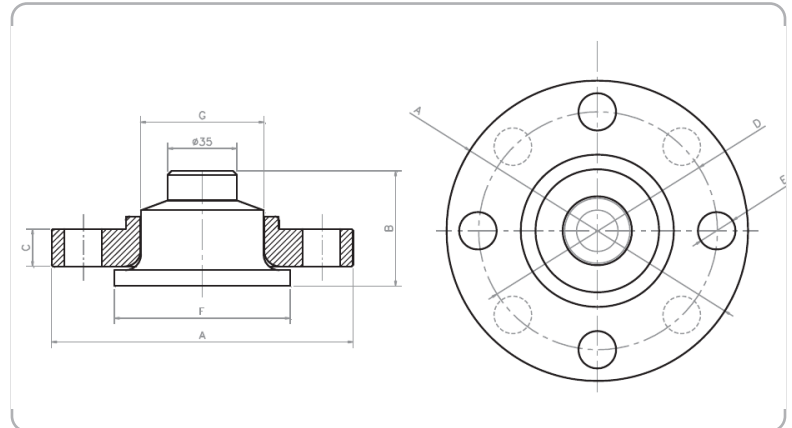

La empresa se reserva el derecho a modificar los datos consignados en este catálogo, sin previo aviso.

Fuente: tienda.jmh.com.ar/sellos-separadores

