



PRESIÓN

Presión › Sellos Separadores

SERIE SBP



COMPRÁ ONLINE

Sello Separador Roscado en Materiales Plásticos

Línea Roscada



FABRICACIÓN PROPIA

DESCRIPCIÓN

La Serie SBP de separadores a diafragma CENI está integrada por una gama de modelos de ensamble bridado, diseñados para ser aplicados en un amplio espectro de industrias en las que es necesario contar con dispositivos que soporten fluidos de proceso corrosivos, a presiones de trabajo medias o bajas, a un costo reducido, con bajo mantenimiento y alta confiabilidad operativa. Esta línea se desarrolla en base a materiales plásticos, ofreciendo una gran robustez mecánica dentro de las características de dichos materiales.

APLICACIONES



Química



Tratamiento de agua



Galvanoplastia



Baja presión



etc.



Características técnicas, accesorios y dimensiones completas en la página siguiente

SERIE SBP



Características Técnicas y Dimensiones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principio	Sello a diafragma metálico con cuerpo en materiales plásticos, para fluidos de proceso corrosivos a presiones bajas o medias	Presión de trabajo	0 a 10 bar
		Temperatura de trabajo	Según material de cuerpo (PVC/PTFE/PVDF) — consultar

MATERIALES


Membrana	Acero inoxidable AISI 316L + PTFE
Cuerpo	PVC / PTFE / PVDF
Líquido de transmisión	Según especificaciones del cliente
Conexión a proceso	1/2" NPT (ambos extremos)

OPCIONALES

- ☉ Materiales de cuerpo y membrana según especificación del cliente
- ☉ Otras personalizaciones a pedido

DIMENSIONES (mm)

REFERENCIA DE MEDIDAS

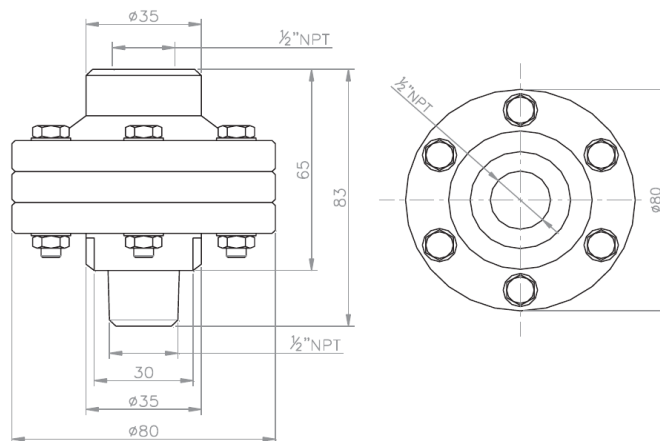

La empresa se reserva el derecho a modificar los datos consignados en este catálogo, sin previo aviso.

Fuente: tienda.jmh.com.ar/sellos-separadores

