



PRESIÓN

Presión › Manifolds y Válvulas

MIP-1V

Manifold Integral 1 Vía

1 Vía



COMPRÁ ONLINE

DESCRIPCIÓN

Válvula de bloqueo y purga por tapón roscado, con 1 salida hembra de 1/2" NPT, apta para el montaje y conexionado a proceso de manómetros, presostatos y/o transmisores, para la medición de presión manométrica o absoluta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo: acero inoxidable AISI 304/316 mecanizado de bloque macizo
- Temperatura de trabajo: -50 a 250°C con empaquetadura de PTFE (hasta 650°C con Grafoil opcional)
- Conexión a instrumento: 1/2" NPT hembra
- Presión de trabajo: hasta 400 bar (700 bar opcional)
- Conexión a proceso: 1/2" NPT macho
- Purga: tapón roscado 1/4" NPT

APLICACIONES TÍPICAS

- Bloqueo y purga previa a transmisores
- Ensayo y calibración en línea sin detener el proceso
- Sistemas de medición diferencial multivariable



Adicionales y dimensiones completas en la página siguiente

MIP-1V



Adicionales y Dimensiones

ADICIONALES

Presión de trabajo opcional 700 bar

Temperatura de trabajo opcional -50 a 650°C con empaquetadura de Grafoil

MATERIALES ALTERNATIVOS DISPONIBLES A PEDIDO

Hastelloy C276

Monel 400

Titanio


Tantalio

Acero Super Dúplex



Acero Dúplex

Materiales especiales sujetos a consulta de disponibilidad y plazo de fabricación.

DIMENSIONES

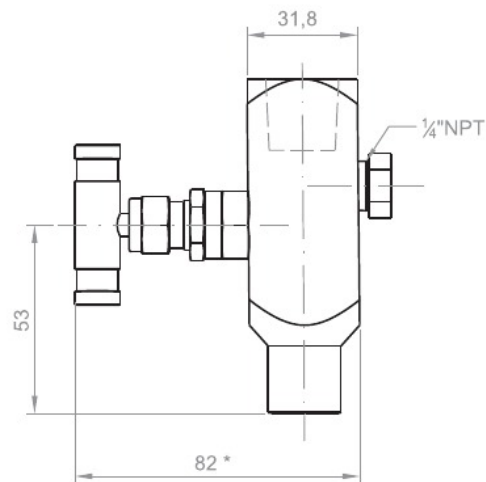

* CON VALVULAS CERRADAS

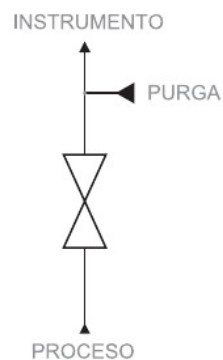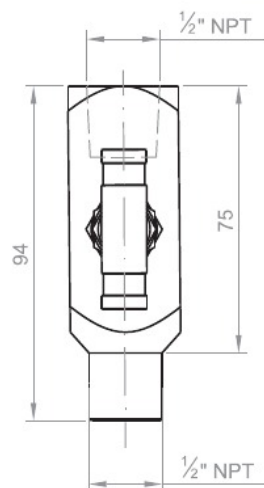

Fuente: tienda.jmh.com.ar/valvulas-y-manifolds — Catálogo de Productos JMH SRL