



PRESIÓN

Presión › Manifolds y Válvulas

MIP-2V C

Manifold Integral 2 Vías Compacto

2 Vías Compacto



COMPRÁ ONLINE

DESCRIPCIÓN

Manifold con 2 válvulas de bloqueo y purga en versión compacta, pensado para montaje remoto. La salida de purga puede bloquearse con un tapón roscado o conectarse a línea de purgas mediante un tubing adecuado. Dispone de una salida a instrumento de 1/2" NPT hembra, apto para el montaje y conexionado a proceso de manómetros, presostatos y/o transmisores, para la medición de presión manométrica o absoluta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo: acero inoxidable AISI 304/316 mecanizado de bloque macizo
- Temperatura de trabajo: -50 a 400°C con empaquetadura de PTFE (hasta 650°C con Grafoil opcional)
- Conexión a instrumento: 1/2" NPT hembra
- Presión de trabajo: hasta 400 bar (700 bar opcional)
- Conexión a proceso: 1/2" NPT macho
- Diseño compacto, apto para montaje remoto

APLICACIONES TÍPICAS

- ⊙ Bloqueo y purga previa a transmisores
- ⊙ Ensayo y calibración en línea sin detener el proceso
- ⊙ Sistemas de medición diferencial multivariable



Adicionales y dimensiones completas en la página siguiente

MIP-2V C



Adicionales y Dimensiones

ADICIONALES

Presión de trabajo opcional 700 bar

Temperatura de trabajo opcional -50 a 650°C con empaquetadura de Grafoil

MATERIALES ALTERNATIVOS DISPONIBLES A PEDIDO

Hastelloy C276

Monel 400

Titanio


Tantalio

Acero Super Dúplex

Acero Dúplex

Materiales especiales sujetos a consulta de disponibilidad y plazo de fabricación.

DIMENSIONES

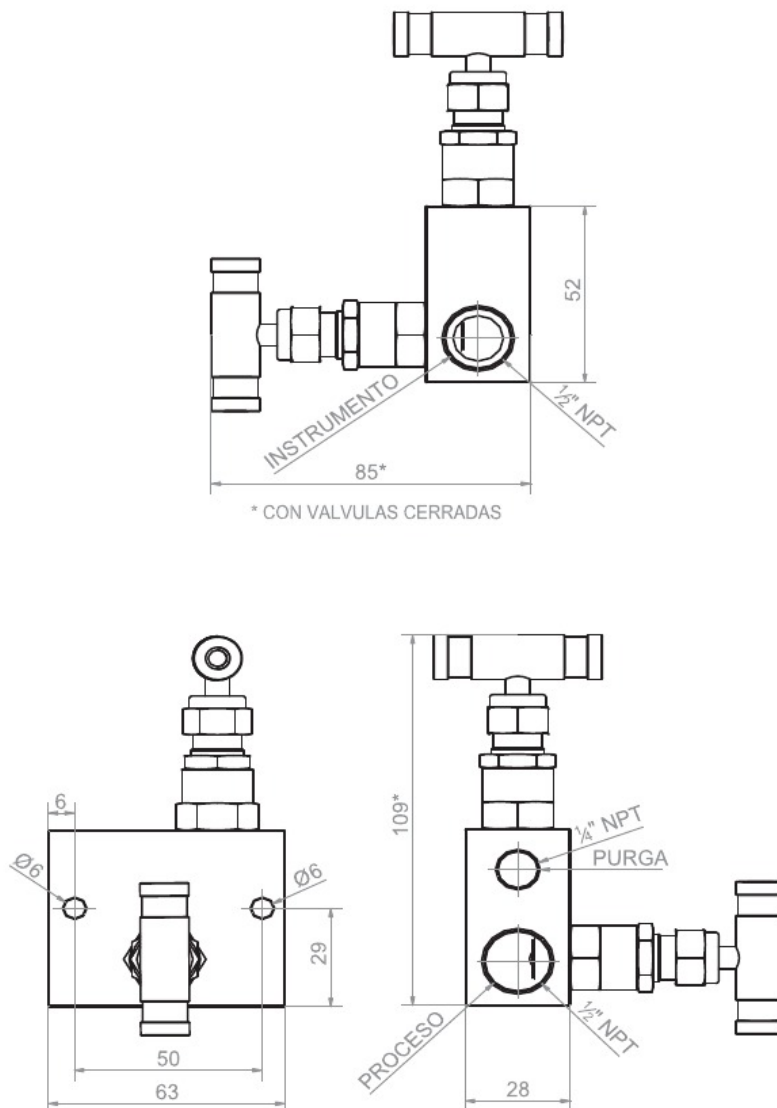

Fuente: tienda.jmh.com.ar/valvulas-y-manifolds — Catálogo de Productos JMH SRL