



PRESIÓN

Presión › Manifolds y Válvulas

MIP-3V SP

Manifold Integral 3 Vías Compacto

3 Vías Estándar



COMPRÁ ONLINE

DESCRIPCIÓN

Manifold de 3 vías con 2 válvulas de bloqueo y 1 de ecualización, sin purgas. Apto para el montaje y conexionado a proceso de transmisores de presión diferencial con acople directo estándar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo: acero inoxidable AISI 304/316 mecanizado de bloque macizo
- Presión de trabajo: hasta 400 bar (700 bar opcional)
- Sin válvulas de purga (versión compacta)
- Conexiones a proceso: 1/2" NPT hembra
- Temperatura de trabajo: -50 a 250°C con empaquetadura de PTFE (hasta 650°C con Grafoil opcional)
- Acople a instrumento: patrón estándar de 4 tornillos

APLICACIONES TÍPICAS

- Bloqueo y purga previa a transmisores
- Ensayo y calibración en línea sin detener el proceso
- Sistemas de medición diferencial multivariable



Adicionales y dimensiones completas en la página siguiente

MIP-3V SP



Adicionales y Dimensiones

ADICIONALES

Presión de trabajo opcional 700 bar

Temperatura de trabajo opcional -50 a 650°C con empaquetadura de Grafoil

MATERIALES ALTERNATIVOS DISPONIBLES A PEDIDO

Hastelloy C276

Monel 400

Titanio



Tantalio

Acero Super Dúplex

Acero Dúplex

Materiales especiales sujetos a consulta de disponibilidad y plazo de fabricación.

DIMENSIONES

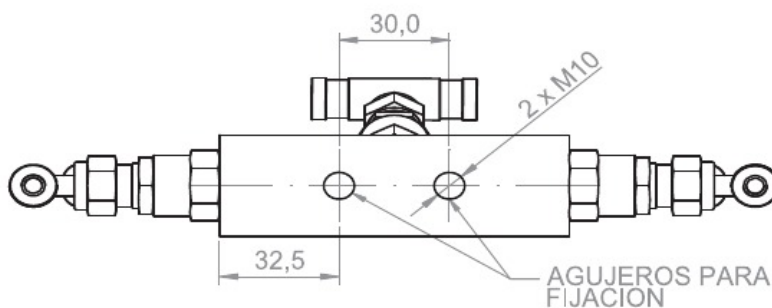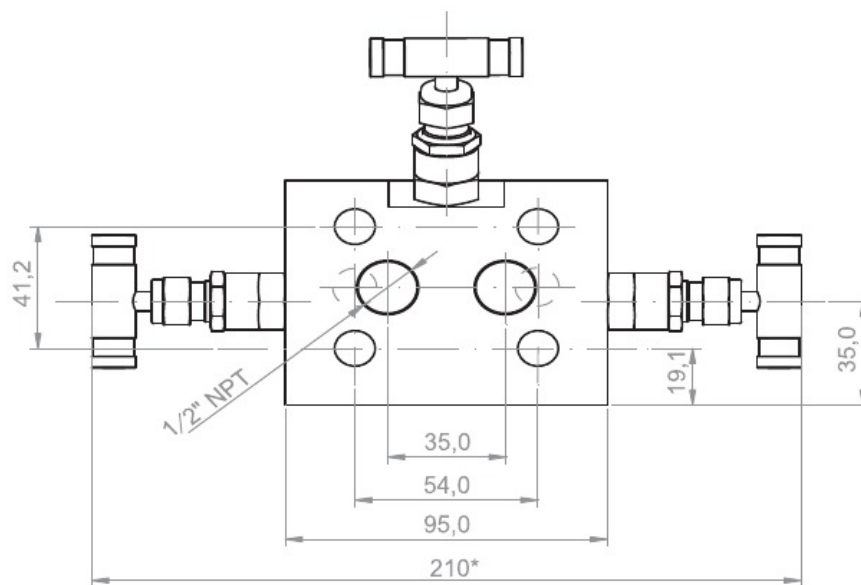

Fuente: tienda.jmh.com.ar/valvulas-y-manifolds — Catálogo de Productos JMH SRL