



PRESIÓN

Presión › Manifolds y Válvulas

MIP-3V SPB

Manifold Integral 3 Vías Compacto Bridado

3 Vías Bridado



COMPRÁ ONLINE

DESCRIPCIÓN

Manifold de 3 vías con 2 válvulas de bloqueo y 1 de ecualización, sin purgas, con brida normalizada estándar. Apto para el conexionado bridado de transmisores de presión diferencial a proceso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo: acero inoxidable AISI 304/316 mecanizado de bloque macizo
- Presión de trabajo: hasta 400 bar (700 bar opcional)
- Brida: normalizada estándar (consultar rating disponible)
- Conexiones a proceso: 1/2" NPT hembra
- Temperatura de trabajo: -50 a 250°C con empaquetadura de PTFE (hasta 650°C con Grafoil opcional)
- Sin válvulas de purga

APLICACIONES TÍPICAS

- Bloqueo y purga previa a transmisores
- Ensayo y calibración en línea sin detener el proceso
- Sistemas de medición diferencial multivariable



Adicionales y dimensiones completas en la página siguiente

MIP-3V SPB



Adicionales y Dimensiones

ADICIONALES

Presión de trabajo opcional 700 bar

Temperatura de trabajo opcional -50 a 650°C con empaquetadura de Grafoil

MATERIALES ALTERNATIVOS DISPONIBLES A PEDIDO

Hastelloy C276

Monel 400

Titanio


Tantalio

Acero Super Dúplex

Acero Dúplex

Materiales especiales sujetos a consulta de disponibilidad y plazo de fabricación.

DIMENSIONES

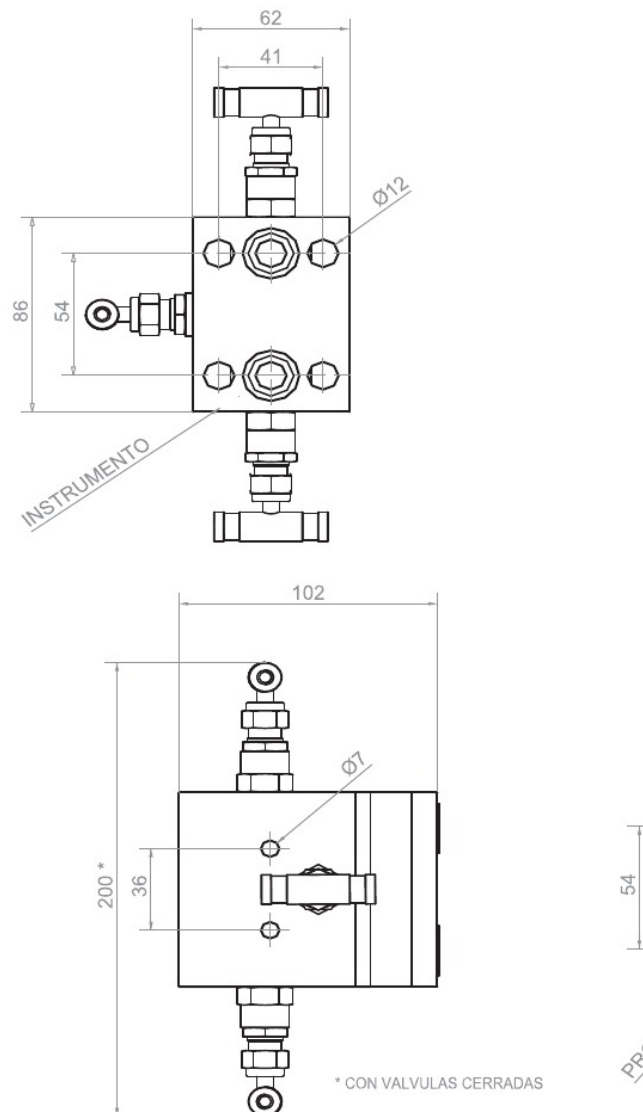

Fuente: tienda.jmh.com.ar/valvulas-y-manifolds — Catálogo de Productos JMH SRL