



PRESIÓN

Presión › Manifolds y Válvulas

MIP-5V MRP



COMPRÁ ONLINE

Manifold Integral 5 Vías para Multivariable

5 Vías Remoto

DESCRIPCIÓN

Manifold de 5 vías con 2 válvulas de bloqueo, 1 de ecualización y 2 de purga, con salidas que pueden bloquearse con sendos tapones roscados de 1/4" NPT o conectarse a línea de purgas mediante un tubing adecuado. Apto para el montaje y conexionado a proceso de transmisores de presión diferencial con acople remoto a través de tubing, con conexión a instrumento de 1/2" NPT hembra independiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo: acero inoxidable AISI 304/316 mecanizado de bloque macizo
- Conexiones a instrumento: 1/2" NPT hembra
- Presión de trabajo: hasta 400 bar (700 bar opcional)
- Conexiones a proceso: 1/2" NPT hembra
- Conexiones de purga: 1/4" NPT
- Temperatura de trabajo: -50 a 250°C con empaquetadura de PTFE (hasta 650°C con Grafoil opcional)

APLICACIONES TÍPICAS

- ⊙ Bloqueo y purga previa a transmisores
- ⊙ Ensayo y calibración en línea sin detener el proceso
- ⊙ Sistemas de medición diferencial multivariable



Adicionales y dimensiones completas en la página siguiente

MIP-5V MRP



Adicionales y Dimensiones

ADICIONALES

Presión de trabajo opcional 700 bar

Temperatura de trabajo opcional -50 a 650°C con empaquetadura de Grafoil

MATERIALES ALTERNATIVOS DISPONIBLES A PEDIDO

Hastelloy C276

Monel 400

Titanio

Tantalio



Acero Super Dúplex

Acero Dúplex

Materiales especiales sujetos a consulta de disponibilidad y plazo de fabricación.

DIMENSIONES

Dimensiones

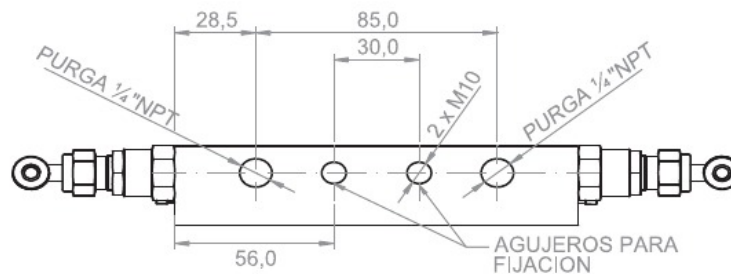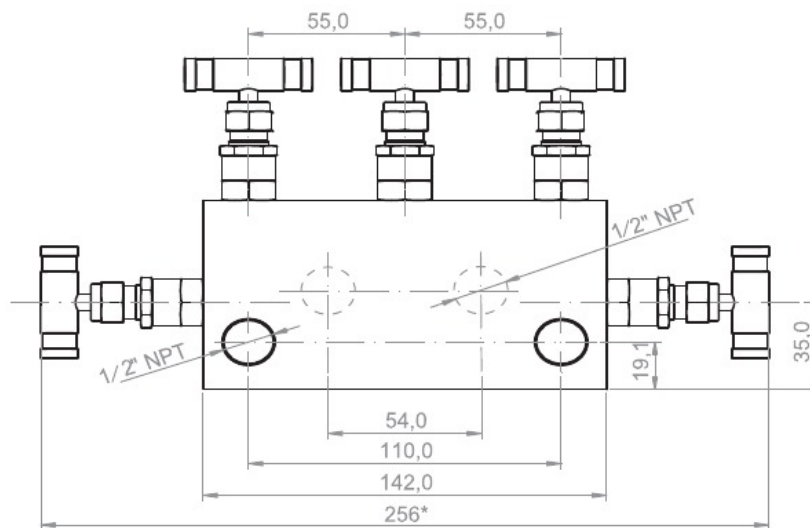

Fuente: tienda.jmh.com.ar/valvulas-y-manifolds — Catálogo de Productos JMH SRL