



PRESIÓN

Presión › Manifolds y Válvulas

VS



Válvula de Bloqueo Simple

Serie V5

DESCRIPCIÓN

Válvula de aguja de cuerpo hexagonal para media presión (400 bar en versión estándar), apta para bloqueo y regulación de caudal. Su construcción en acero inoxidable, sobre barra hexagonal de gran robustez y cuidado mecanizado, permite el montaje en línea o en panel. Provee un seguro cierre metal-metal: es del tipo rosca seca (no afectada por el fluido de proceso), con obturador no rotante y no expulsable ante el desarme indebido del prensaestopas. En posición totalmente abierta, el obturador cierra el paso del fluido hacia la empaquetadura, aislándola de las condiciones de proceso e incrementando el factor de seguridad operativo. El montaje del bonete al cuerpo es roscado, con espigas de bloqueo de giro antidesarme. Disponible con conexiones hembra-hembra (SS-V5-F8-5) o macho-hembra (SS-V5-M8-F8-5), ambas de 1/2" NPT.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo: acero inoxidable AISI 304/316, barra hexagonal mecanizada
- Temperatura de trabajo: -50 a 400°C con empaquetadura de PTFE (hasta 650°C con Grafoil opcional)
- Apta para montaje en línea o en panel
- Presión de trabajo: hasta 400 bar (700 bar opcional)
- Conexiones: 1/2" NPT hembra-hembra o macho-hembra

APLICACIONES TÍPICAS

- ⌚ Bloqueo y purga previa a transmisores
- ⌚ Ensayo y calibración en línea sin detener el proceso
- ⌚ Sistemas de medición diferencial multivariable



Adicionales y dimensiones completas en la página siguiente

VS

Adicionales y Dimensiones

ADICIONALES

Presión de trabajo opcional 700 bar

Temperatura de trabajo opcional -50 a 650°C con empaquetadura de Grafoil

MATERIALES ALTERNATIVOS DISPONIBLES A PEDIDO

Hastelloy C276

Monel 400

Titanio

Tantalio


Acero Super Dúplex

Acero Dúplex

Materiales especiales sujetos a consulta de disponibilidad y plazo de fabricación.

DIMENSIONES


SS-V5-F8-5

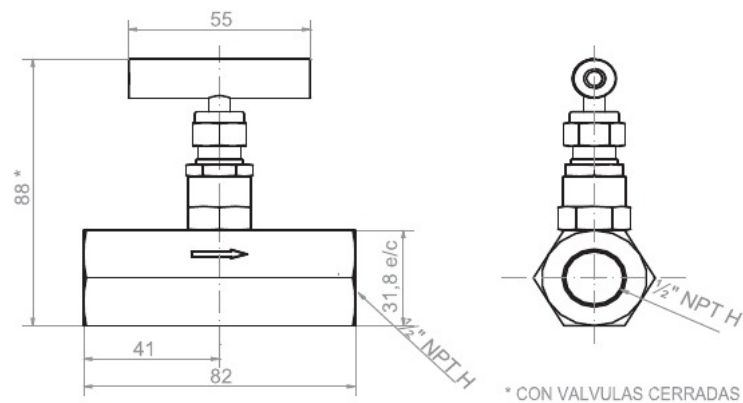

* CON VALVULAS CERRADAS

Las conexiones de entrada y salida son roscadas 1/2" NPT hembra.

SS-V5-M8-F8-5

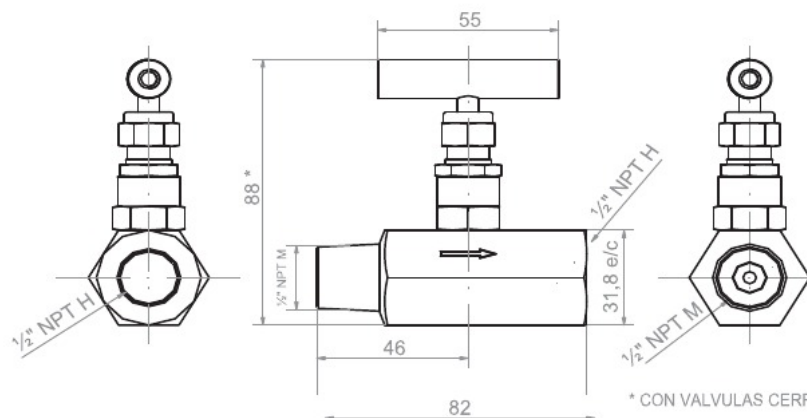

* CON VALVULAS CERR

La conexión de entrada es roscada 1/2" NPT macho y la de salida 1/2" NPT hembra .

Fuente: tienda.jmh.com.ar/valvulas-y-manifolds — Catálogo de Productos JMH SRL