



PRESIÓN

Presión › Accesorios

FLUSHING RING



COMPRÁ ONLINE

Anillo de Limpieza para Sellos

Mantenimiento en Línea



FABRICACIÓN PROPIA

DESCRIPCIÓN

Anillo de lavado que se monta entre bridas, con juntas intermedias, como complemento de separadores a diafragma en instalaciones cuyos fluidos de proceso puedan acarrear sedimentos o solidificarse al bajar la temperatura. Sus 2 bocas radiales roscadas, dispuestas en oposición, permiten conectar líneas de lavado y purga para limpiar y drenar el diafragma sin necesidad de desmontarlo del proceso.

APLICACIONES

Sellos separadores a diafragma

Fluidos con sólidos en suspensión

Fluidos solidificables

Mantenimiento en línea

etc.



Características técnicas, accesorios y dimensiones completas en la página siguiente

FLUSHING RING



Características Técnicas y Dimensiones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principio	Anillo montado entre bridas que permite el lavado y drenaje del diafragma de un sello separador sin desmontarlo del proceso, mediante 2 bocas radiales roscadas dispuestas en oposición	Presión de trabajo	Según rating de la brida seleccionada, hasta serie ASME 2500
------------------	---	---------------------------	--

MATERIALES

Cuerpo	Acero inoxidable AISI 316 (otros materiales a definir según fluido de proceso)
Líquido de lavado	Según especificaciones del cliente, inyectado a través de las 2 bocas radiales roscadas dispuestas en oposición para las líneas de lavado y purga
Conexión a proceso	Bridada ASME B16.5, series 150 a 2500, para diámetros nominales de 1" a 4"


OPCIONALES

- ☐ Apto para brida RJ, a pedido
- ☐ Apto para brida DIN, a pedido
- ☐ Roscas de conexión de lavado: 1/4" o 1/2" NPT
- ☐ Otras personalizaciones a pedido

DIMENSIONES (mm)

		1/4" NPT	1/2" NPT
1"	A	51	51
	B	35	35
	C	30	35
1 1/2"	A	73	73
	B	50	50
	C	30	35
2"	A	92	92
	B	62	62
	C	40	45
2 1/2"	A	105	105
	B	75	75
	C	50	55
3"	A	127	127
	B	91	91
	C	60	65
3 1/2"	A	140	140
	B	103	103
	C	70	75
4"	A	157	157
	B	116	116
	C	80	85

REFERENCIA DE MEDIDAS

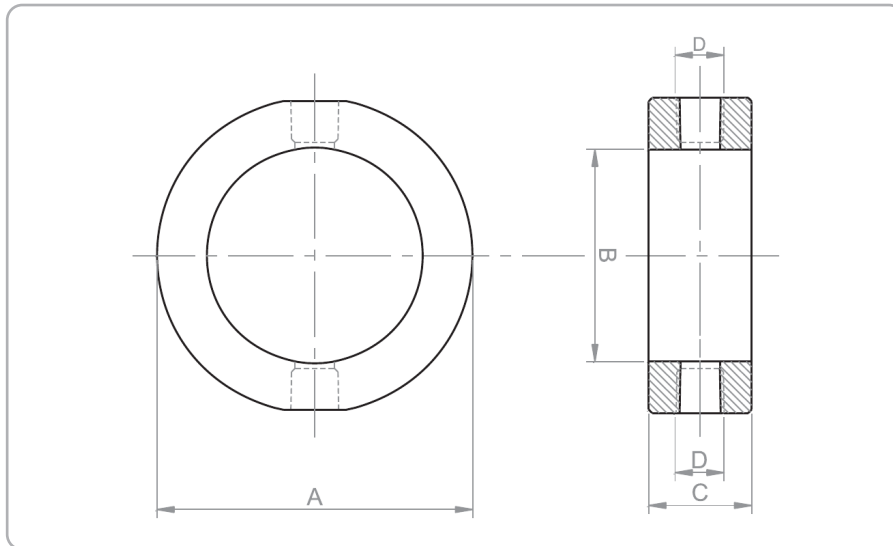

Dimensiones correspondientes a las caras de las bridas según norma ASME B16.5, para diámetros nominales de 1" a 4" y presiones de trabajo de las series 150 a 2500. La empresa se reserva el derecho a modificar los datos consignados en este catálogo, sin previo aviso.

Fuente: tienda.jmh.com.ar/accesorios