



PRESIÓN

Presión › Sellos Separadores

SERIE SBR



Sello Separador Roscado Compacto

Línea Roscada



DESCRIPCIÓN

La Serie SBR de separadores a diafragma CENI está integrada por una gama de modelos de ensamble bridado, con concepción modular, que fueron diseñados para ser aplicados en un amplio espectro de industrias en las que las exigentes condiciones de proceso hacen necesario contar con dispositivos de gran robustez mecánica con conexión a proceso roscada, con bajo mantenimiento y alta confiabilidad operativa. Esta línea cubre un gran número de aplicaciones, con un amplio rango de presiones de trabajo.

APLICACIONES



Petroquímica



Hidráulica




Industria en general



Alta presión



etc.

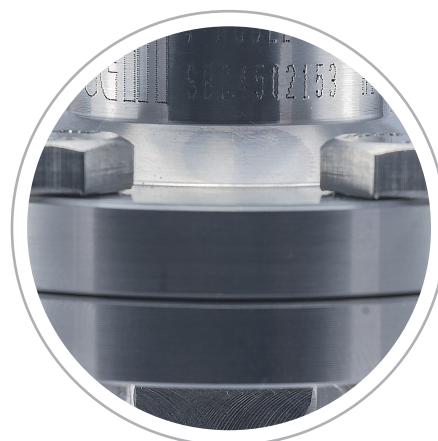

Características técnicas, accesorios y dimensiones completas en la página siguiente

SERIE SBR



Características Técnicas y Dimensiones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principio	Sello a diafragma metálico de ensamble bridado, con conexión a proceso e instrumento roscada	Presión de trabajo	SBRL: 0...6 bar · SBRM: 0...40 bar · SBRH: 0...400 bar
MATERIALES		Temperatura de trabajo	-20°C a +120°C
Membrana	Acero inoxidable AISI 316L	Precisión	±0,5% a 20°C, para conexión directa
Cuerpo	Acero inoxidable AISI 304		
Líquido de transmisión	Según especificaciones del cliente		
Conexión a proceso	A proceso: BSP/BSPT/NPT (ver tabla)		
Conexión a instrumento	BSP/BSPT/NPT (ver tabla)		

OPCIONALES

⊙ Materiales de cuerpo y membrana según especificación del cliente

⊙ Otras personalizaciones a pedido

MATERIALES ESPECIALES DISPONIBLES

Hastelloy

Monel

Titanio

Tantalio


Acero Super Dúplex

Se verifica el material de construcción y de diafragma en función del fluido de proceso y su temperatura antes de confirmar cada pedido.

DIMENSIONES (mm)

	SBRL	SBRM	SBRH
A	35	35	35
B	92	75	75
C	19	19	19
D	14	10	16
E	50	47	76
F	35	35	35
G	M6x1	M8x1,25	M10x1,5
RI	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
RP	1/2"	1/2"	1/2"
SW	30	30	30

REFERENCIA DE MEDIDAS

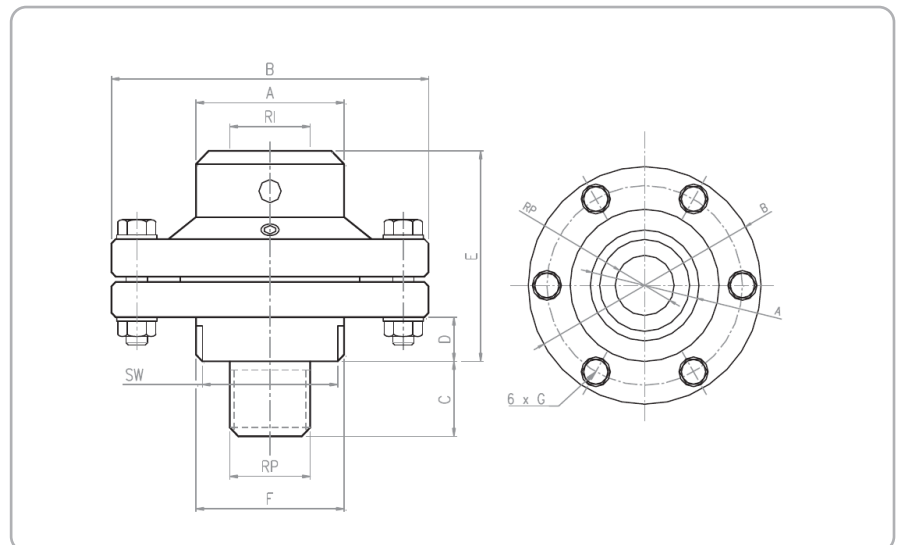

La empresa se reserva el derecho a modificar los datos consignados en este catálogo, sin previo aviso.

Fuente: tienda.jmh.com.ar/sellos-separadores