



PRESIÓN

Presión › Sellos Separadores

SERIE SE

Sello Separador Sanitario DS 722

Línea Sanitaria

FABRICACIÓN PROPIA



COMPRÁ ONLINE

DESCRIPCIÓN

La Serie SE de separadores a diafragma CENI está integrada por modelos diseñados para ser usados en instalaciones sanitarias (industrias alimenticia, farmacéutica, etc.), con desarme rápido para limpieza y conexión a proceso de acuerdo a la norma danesa DS 722.

APLICACIONES

Cerveceras

Jugos

Bebidas lácteas

Alimenticias

Farmacéutica

etc.



Características técnicas, accesorios y dimensiones completas en la página siguiente

SERIE SE



Características Técnicas y Dimensiones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principio	Sello a diafragma metálico para instalaciones sanitarias, con desarme rápido para limpieza y conexión a proceso según norma danesa DS 722	Presión de trabajo	0 a 40 bar
		Temperatura de trabajo	-20°C a +120°C
		Precisión	±0,5% a 20°C, para conexión directa
MATERIALES		TAMAÑOS	
Membrana	Acero inoxidable AISI 316L	Disponibles	1" · 1¼" · 1½" · 2" · 2½"
Cuerpo	Acero inoxidable AISI 304		
Líquido de transmisión	Según especificaciones del cliente		
Conexión a proceso	DS 722 (rosca redonda sanitaria danesa)		


ACCESORIOS

- ☐ Manguito soldable
- ☐ Manguito roscado
- ☐ Tuerca
- ☐ Junta

DIMENSIONES (mm)

	SE 0125		SE 0130		SE 0140		SE 0150		SE 0163	
	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R
DN	1"	1"	1¼"	1¼"	1½"	1½"	2"	2"	2½"	2½"
TIPO	Liso	Roscado	Liso	Roscado	Liso	Roscado	Liso	Roscado	Liso	Roscado
A	40	44 x 1/6"	47,5	52 x 1/6"	53,5	58 x 1/6"	67,5	72 x 1/6"	84	88 x 1/6"
B	4	15	4	15	4	15	4	15	4	15
C	35	45	35	45	34	45	35	45	40	45
D	31	30	31	30	30	30	31	30	36	30
E	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
F	35	38	41,5	45	48	50	61	65	75	80
ROSCA BSP/NPT	1/4"-1/2 1/4"-1/2 1/4"-1/2 1/4"-1/2 1/4"-1/2 1/4"-1/2 1/4"-1/2 1/4"-1/2 1/4"									

REFERENCIA DE MEDIDAS

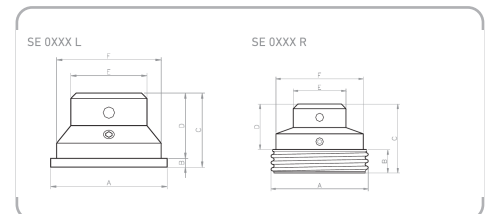

La empresa se reserva el derecho a modificar los datos consignados en este catálogo, sin previo aviso.

Fuente: tienda.jmh.com.ar/sellos-separadores

