



PRESIÓN

Presión › Sellos Separadores

SERIE SW



Sello Separador Bridado Tipo Wafer

Línea Bridada



FABRICACIÓN PROPIA

DESCRIPCIÓN

La Serie SW de separadores a diafragma CENI está integrada por una gama de modelos de montaje remoto tipo wafer, con conexión a proceso bridada, aplicable a un amplio espectro de industrias en las que las condiciones de proceso y las características de las instalaciones hacen necesario montar los instrumentos a distancia de la toma, utilizando como líneas de impulso capilares protegidos con cubierta de tubo flexible agrafado de acero inoxidable, con gran robustez mecánica, bajo mantenimiento y alta confiabilidad operativa.

APLICACIONES



Petroquímica



Oil & Gas



Industria en general



Montaje remoto



etc.



Características técnicas, accesorios y dimensiones completas en la página siguiente

SERIE SW



Características Técnicas y Dimensiones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principio	Sello a diafragma metálico de montaje remoto tipo wafer, para instalación entre bridas, con línea de impulso capilar protegida por tubo flexible agrafado de acero inoxidable	Presión de trabajo	Según rating de brida y temperatura de proceso
		Temperatura de trabajo	-20°C a +120°C

MATERIALES

Membrana	Acero inoxidable AISI 316L
Cuerpo	Acero inoxidable AISI 316
Líquido de transmisión	Según especificaciones del cliente
Conexión a proceso	Montaje wafer entre bridas ASME B16.5 o EN 1092-1

OPCIONALES

- ☐ Materiales de cuerpo y membrana según especificación del cliente
- ☐ Capilar de extensión
- ☐ Flushing Ring
- ☐ Otras personalizaciones a pedido

MATERIALES ESPECIALES DISPONIBLES

Hastelloy

Monel

Titanio

Tantalio


Acero Super Dúplex

Se verifica el material de construcción y de diafragma en función del fluido de proceso y su temperatura antes de confirmar cada pedido.

DIMENSIONES (mm)

		1"	1½"	2"	2½"	3"	4"	5"
ASME B16.5	SERIE	150...2500						
	A	51	73	92	105	127	157	186
	B	25	38	50	65	80	100	125
	C	20	20	20	22	25	25	25
EN 1092-1		25	40	50	65	80	100	125
	PN	10...160						
	A	68	88	102	122	138	162	188
	B	25	38	50	65	80	100	125
	C	20	20	20	22	25	25	25

REFERENCIA DE MEDIDAS

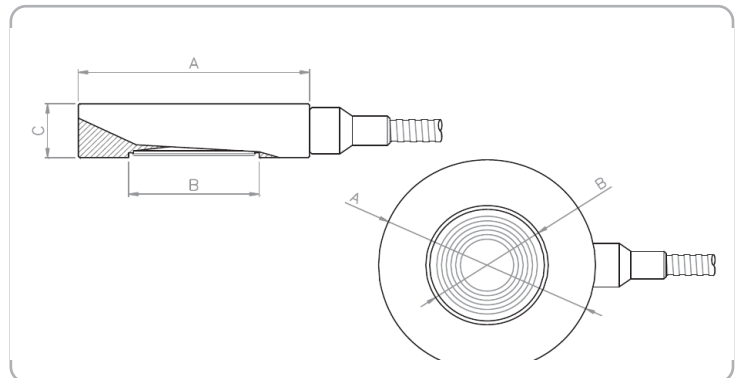

La empresa se reserva el derecho a modificar los datos consignados en este catálogo, sin previo aviso.

Fuente: tienda.jmh.com.ar/sellos-separadores

